

特記事項一覧

天井リソクには、交差部を強化した、補強型を準備しています。


上乗型 (四隅カッター型) 天井リソク

特殊仕様:
・天井厚が薄くできます。

固定アーチ
※標準仕様は固定アーチが付きません。減額致します。不要の場合は、減額致します。

標準型 (吊り下げ型) 天井リソク


※標準仕様はこのタイプになります。



連結金具
オアション:
・後端アーチの倒れ防止金具


後部カーテンレール
オアション:
・カーテンレールの二重リソク組込済

※D型のホロ骨構造は傾斜が標準仕様になります。

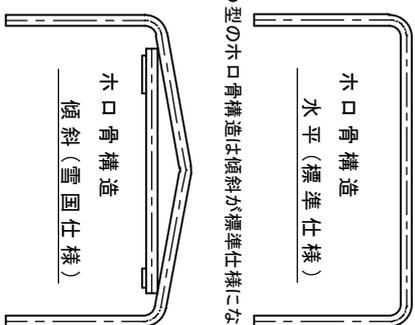

隙間支持プレート
溶接済・補助金具付属
オアション:
・A.Z型固定収納レールの垂れ下がり防止します。
レール取付補助金物
オアション:
・アオリにレールを取付ける補助金物


突上有

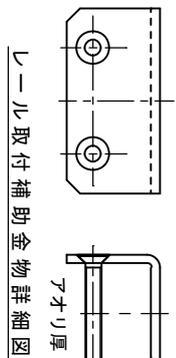

後端アーチ張出加工
オアション:
・後端アーチに日差しを設ける


後端支柱張出加工
オアション:
・バウンダート付車輛等で荷台幅を延長する。

収納状態図

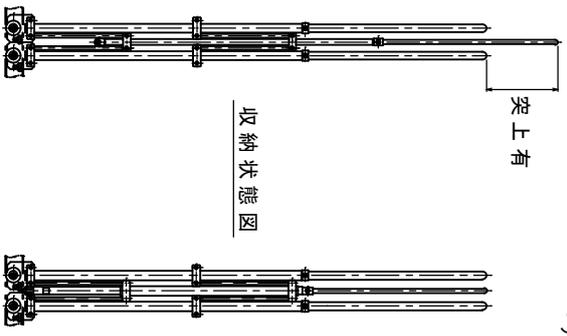


標準仕様
ホロ骨 突上有型

特殊仕様
ホロ骨 突上無型

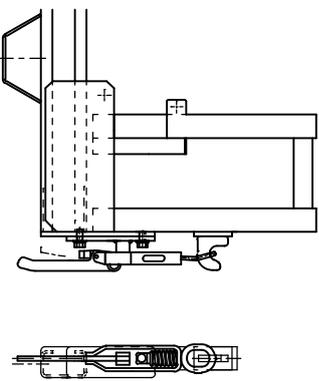

・後端アーチの倒れ防止

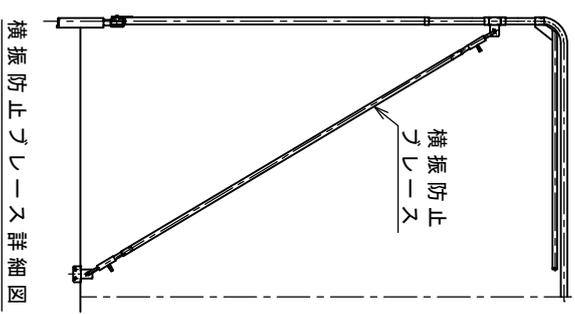

・収納時にアーチ高さが変化しません。
・価格は、標準仕様の1割アツクとなります。